

# RENAULT #01

掲載ホイールは「車検対応」


マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●ルノー

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式					
トゥインゴ	2016(H28)~	F) 165/65R15 R) 185/60R15 F) 185/50R16 R) 205/45R16 F) 185/45R17 R) 205/40R17	F) 15×5.0 (38) R) 15×5.5 (36) F) 16×6.0 (39) R) 16×7.0 (40) F) 17×6.0 (39) R) 17×7.0 (40)	100-4H φ60.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーバー座	EDC, EDC キャンバストップ, EDC インテンス インテンスMT インテンス, インテンス キャンバストップ GT サンクス(限定車) ボックスホール(限定車)	3BA-AHH4B 7BA-AHB4D 7BA-AHB4D1 DBA-AHH4B ABA-AHH4B1 ABA-AHH4D DBA-AHH4B					
								推奨 タイヤサイズ	165/65R15	185/60R15		
カンゲー	2023(R5)~	205/60R16	16×6.0 (38)	114.3-5H φ66.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーバー座	インテンス クリアティブ ゼン スペシャルエディション	3BA-KFKH5H, 7DA-KFKK9K 3BA-KFKH5H, 7DA-KFKK9K 3BA-KFKH5H 3BA-KFKH5H, 7DA-KFKK9K					
カンゲー	2009(H21) ~2021(R3)	195/65R15	15×6.0 (44)	108-5H φ60.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーバー座	1.6 イマージュ ゼン アクティブ ゼン(1.2L EDC車) ゼン(1.2L 6MT車) アクティブ(1.2L 6MT車) リミテッドディーゼルクMT	ABA-KWK4M ABA-KWK4M ABA-KWK4M ABA-KWK4M					
							195/65R15	15×6.0 (44) S56044VRS ¥29,500 ウエイト位置注意	205/55R16	15×6.0 (43) W6614 ¥31,000 ウエイト位置注意		
ルーテシア	2020(R2)~	195/55R16 205/45R17	16×6.5 (37) 17×7.0 (37)	100-4H φ60.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーバー座	ゼン インテンス インテンス テックパック Eテック ハイブリッド Eテック ハイブリッドレザーパック	7BA-BJAH5H, 3BA-BJAH5H 7BA-BJAH5H, 3BA-BJAH5H 7BA-BJAH5H, 3BA-BJAH5H					
							185/65R15	15×6.0 (35) S56035DRS ¥29,500 ウエイト位置注意	195/55R16	15×6.0 (35) SV156035DRGM ¥29,500 ウエイト位置注意	15×6.0 (40) F5638 ¥31,000 ウエイト位置注意	15×6.0 (40) F6934 ¥31,000 ウエイト位置注意
							195/55R16	16×6.5 (38) S66538DRS ¥34,000	195/55R16	16×6.5 (37) SV166537DRGM ¥34,000	16×6.5 (38) F5736 ¥38,000	16×6.5 (45) F6935 ¥38,000
205/45R17	17×7.0 (37) S77037DRGP ¥46,000	205/45R17	17×7.0 (37) SV177037DRGM ¥41,000									
ルーテシア	2013(H25) ~2020(R2)	195/55R16 205/45R17	16×6.5 (44) 17×7.0 (44)	100-4H φ60.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーバー座	ゼン(0.9L) インテンス ゼン(1.2L) アクティブ GT	ABA-RH4B ABA-RH5F, ABA-RH5F1 ABA-RH5F, ABA-RH5F1 ABA-RH5F ABA-RH5F					
							185/65R15	15×6.0 (35) S56035DRS ¥29,500	195/55R16	15×6.0 (35) SV156035DRGM ¥29,500	15×6.0 (40) F5638 ¥31,000	15×6.0 (40) F6934 ¥31,000
195/55R16		195/55R16	16×6.5 (45) F6935 ¥38,000									
ルーテシア ルノースポール	2013(H25) ~2020(R2)	205/45R17 205/40R18	17×7.0 (55) 18×7.5 (55)	114.3-5H φ66.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーバー座	ベースグレード シャシースポール トロフィー	ABA-RM5M ABA-RM5M ABA-RM5M1					

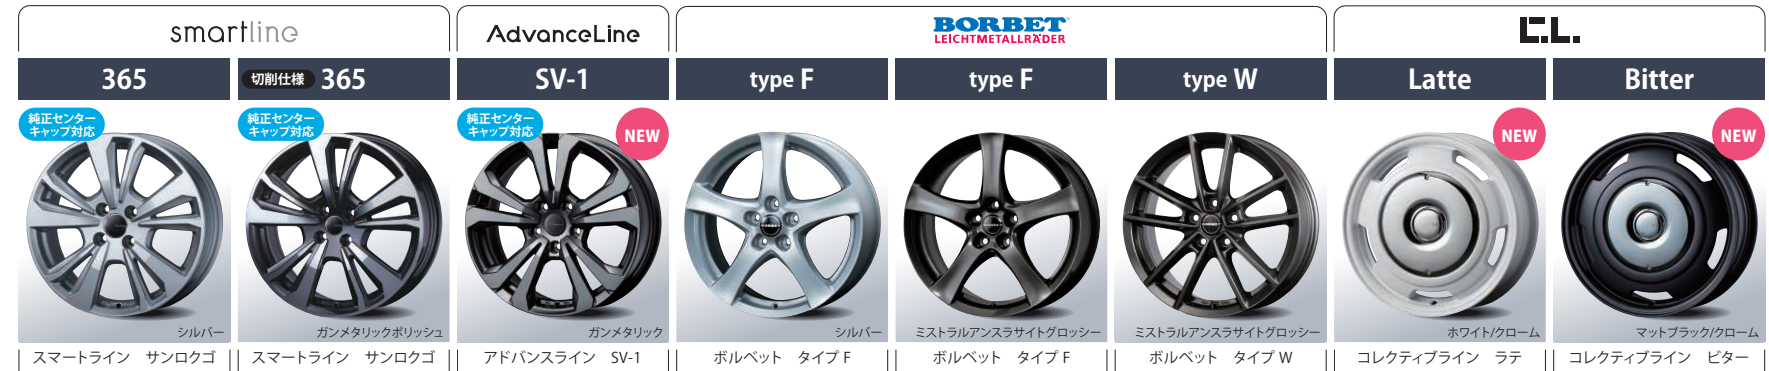

掲載ホイール  
推奨  
タイヤサイズ

純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト
15×5.5 (40) S55540DRS ¥29,000	15×5.5 (40) S55540DRGP ¥32,000	15×5.5 (40) SV155540DRGM ¥29,000			15×5.5 (40) L55540DRCR ¥27,000
15×5.5 (40) S55540DRS ¥29,000	15×5.5 (40) S55540DRGP ¥32,000	15×5.5 (40) SV155540DRGM ¥29,000			15×5.5 (40) L55540DRCR ¥27,000
					16×6.5 (43) B66543KRCR ¥29,000 ウエイト位置注意
					15×6.0 (43) W6614 ¥31,000 ウエイト位置注意
					16×6.5 (40) W6427 ¥38,000
					15×6.0 (35) S56035DRS ¥29,500 ウエイト位置注意
					15×6.0 (35) SV156035DRGM ¥29,500 ウエイト位置注意
					15×6.0 (40) F5638 ¥31,000 ウエイト位置注意
					15×6.0 (40) F6934 ¥31,000 ウエイト位置注意
					16×6.5 (38) S66538DRS ¥34,000
					16×6.5 (37) SV166537DRGM ¥34,000
					16×6.5 (38) F5736 ¥38,000
					16×6.5 (45) F6935 ¥38,000
					17×7.0 (37) S77037DRGP ¥46,000
					17×7.0 (37) SV177037DRGM ¥41,000
					15×6.0 (35) S56035DRS ¥29,500
					15×6.0 (35) SV156035DRGM ¥29,500
					15×6.0 (40) F5638 ¥31,000
					15×6.0 (40) F6934 ¥31,000
					16×6.5 (45) F6935 ¥38,000

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。  
**車両装着上の注意**  
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのH(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロー)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

**「ウエイト位置注意」**について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

**「切削仕様」**について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

**ビター/ラテの「センターカバー」**について

ビター/ラテはカバーを外し「センターカバース仕様」としてご使用いただけます。また、センターカバーはオプションパーツで「色変え」することもできます。

**「BORBETホイール」**装着時の注意

BORBETの付属ボルト(17HEX)とサイズが異なる純正車載レンチを使用する場合は、「車載レンチ変換アダプター」(P.192掲載)が必要となります。

**純正センターキャップ** 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

# RENAULT #02

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●ルノー

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ
メガーヌ	2021(R3)~	225/40R18	18×7.5(46)	114.3-5H φ66.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーパ一座	インテンス スポーツアラー-インテンス	7BA-BBH5H 7BA-KBH5H	225/45R17
	2017(H29) ~2021(R3)	225/45R17 225/40R18	17×7.0(43) 18×7.5(46)	114.3-5H φ66.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーパ一座	GTライン GT スポーツアラー-GT	ABA-BBH5F ABA-BBM5M ABA-KBM5M	225/45R17
メガーヌ ルノースポール	2018(H30)~	245/35R19	19×8.5(54)	114.3-5H φ66.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーパ一座	RS RS トロフィー RS CUP, RS トロフィー-R RS トロフィー-EDC, RS トロフィー-MT  RS トロフィー-R カーボンセラミックパック 装着不可	ABA-BBM5P, 7BA-BBM5P1 7BA-BBM5P2 7BA-BBM5P, 7BA-BBM5P1 ABA-BBM5P 7BA-BBM5P2  ABA-BBM5P	235/40R18
メガーヌ	2011(H23) ~2017(H29)	205/55R16 205/50R17 225/40R18	16×6.5(47) 17×7.0(49) 18×8.0(49)	114.3-5H φ66.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーパ一座	エステート GTライン エステート GTライン(1.2L) エステート GT220  ハッチバック ゼン ハッチバック プレミアムライン ハッチバック GTライン ハッチバック GTライン(1.2L) ハッチバック GT220	ABA-KZM4R ABA-KZH5F ABA-KZF4R  ABA-ZH5F ABA-ZM4R ABA-ZM4R ABA-ZH5F ABA-ZF4R	205/50R17
キャプチャー	2021(R3)~	215/55R18	18×7.0(35)	114.3-5H φ66.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーパ一座	インテンス インテンス テックパック	7BA-HJBH5H, 3BA-HJBH5H 7BA-HJBH5H, 3BA-HJBH5H	215/65R16
						Eテックハイブリッド Eテックハイブリッド レザーパック	5AA-HJBH4MH 5AA-HJBH4MH	215/60R17
								215/55R18
キャプチャー	2014(H26) ~2021(R3)	205/60R16 205/55R17	16×6.5(40) 17×6.5(40)	100-4H φ60.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーパ一座	インテンス	ABA-2RH5F, ABA-2RH5F1 ABA-2RH5F, ABA-2RH5F1	205/65R15
						ゼン インテンス		205/60R16
								205/55R17
アルカナ	2022(R4)~	215/55R18	18×7.0(35)	114.3-5H φ66.1	ナット M12×P1.25 60度 テーパ一座	R.S.ライン Eテックハイブリッド R.S.ライン マイルド ハイブリッド Eテック エンジニアード	7AA-LJLH4MH 7AA-LJLH5HH 7AA-LJLH4MH	215/65R16
								215/60R17
								215/55R18



仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

**車両装着上の注意**  
記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

**「ウエイト位置注意」**について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

**切削仕様** について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

**「BORBETホイール」**  
装着時の注意

BORBETの付属ボルト(17HEX)とサイズが異なる純正車軸レンチを使用する場合は、「車軸レンチ変換アダプター(P.192掲載)」が必要となります。

車軸レンチ変換アダプター

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りです。